


Receptor **DUALWAY BOX** art. 30510:



Conexión de Receptor **DUALWAY BOX**

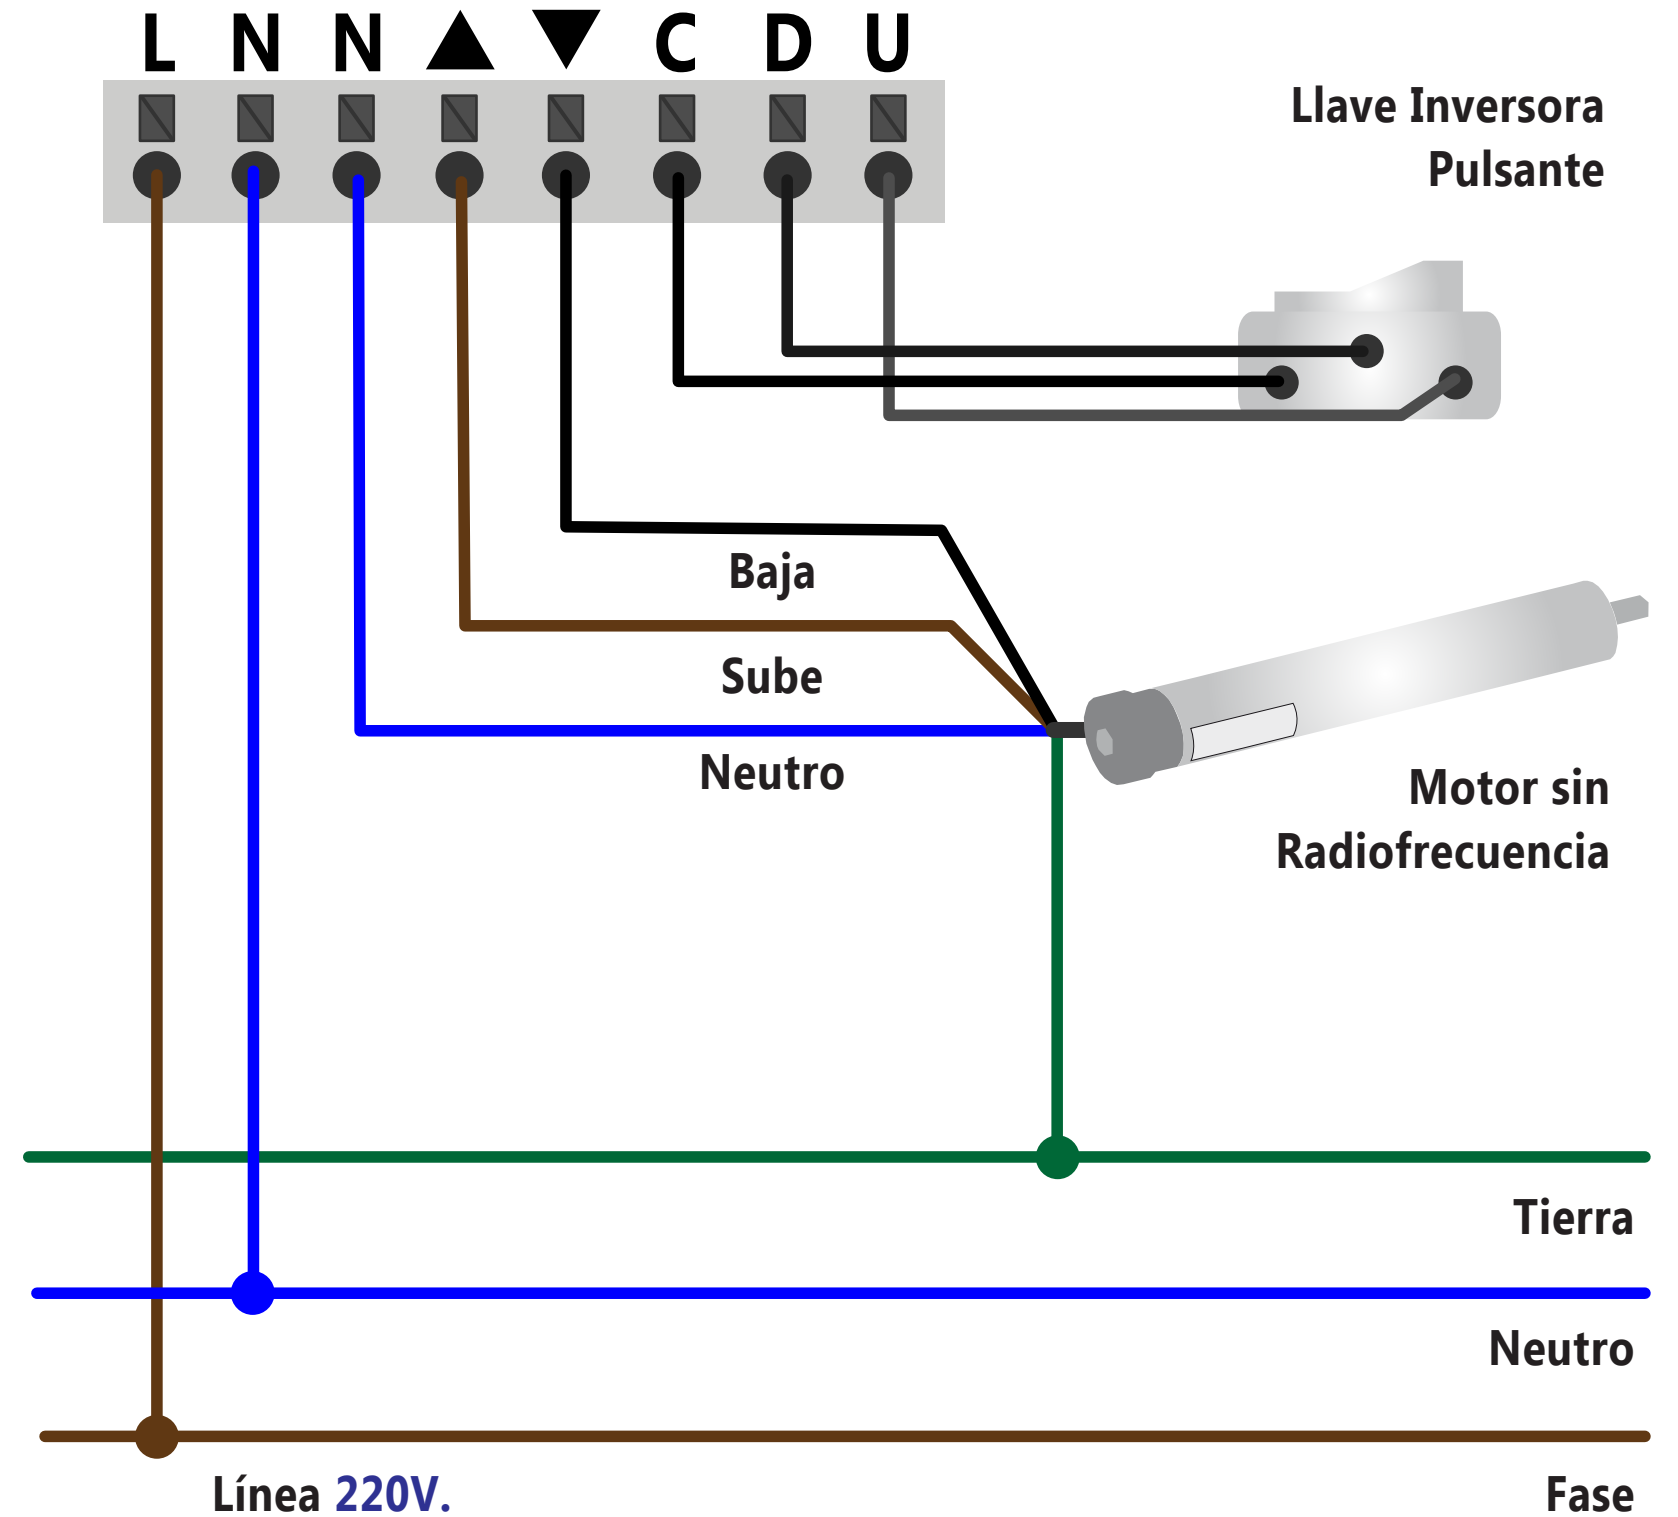

Emisores **DUALWAY** Compatibles:

- Art. 30521 Emisor DW de 1 canal
- Art. 30531 Emisor DW de 1 canal con Timer
- Art. 30525 Emisor DW de 15 canales
- Art. 30563 Emisor DW de 15 canales de Pared
- Art. 30540 Emisor Integrable DW 1 canal

Programación y Configuración de Receptor **DUALWAY BOX**:

PROGRAMACIÓN DE RECEPTOR DW BOX CON EMISOR:

1. Si el Emisor es de 15 canales, por favor seleccionar el canal deseado donde programaremos la cortina, mediante las teclas de selección de canales
2. Presionar la **Tecla de Programación** que tiene el receptor durante 2 seg hasta que el motor haga un $\frac{1}{4}$ de giro. (El motor se moverá $\frac{1}{4}$ giro en un sentido y en el otro)

3. Presionar durante 3 seg. El botón **Stop** del frente del control remoto en el canal seleccionado. (El motor se moverá dos veces $\frac{1}{4}$ giro en un sentido y en el otro).

EL MOTOR SE ENCUENTRA ENLAZADO AL CANAL SELECCIONADO

CAMBIO DE GIRO DE MOTOR CON RECEPTOR DW BOX:

1. Verificar el correcto sentido de giro de la cortina en función de los botones **Subir** y **Bajar** del emisor.

2. Si deseo cambiar el sentido de giro del motor debo invertir la conexión de los cables "**Sube** y **Baja**" del motor que se conectan al receptor.

MODO FUNCIONAMIENTO PULSANTE - CONTINUO:

1. Presionar el botón **Subir** y **Bajar** al mismo tiempo durante 2 seg. (El motor se moverá $\frac{1}{4}$ giro en un sentido y en el otro)
2. Presionar el botón **Stop**. (El motor se moverá $\frac{1}{4}$ giro en un sentido y en el otro, durante dos ciclos)

EL MOTOR MODIFICÓ EL MODO DE FUNCIONAMIENTO, SI ESTABA CONTINUO PASO A MODO PULSANTE Y VICEVERSA.

CLONACIÓN:

1. Seleccionar el canal deseado para realizar la clonación.
2. Presionar la **Tecla de Programación** que tiene el receptor durante 2 seg hasta que el motor haga un $\frac{1}{4}$ de giro (el motor se moverá $\frac{1}{4}$ giro en un sentido y en el otro) y luego presionar durante 3 seg. el botón **Stop** del frente del control remoto en el canal donde deseo hacer la clonación. (El motor se moverá dos veces $\frac{1}{4}$ giro en un sentido y en el otro).

EL CANAL SE ENCUENTRA CLONADO Y PARA COMPROBAR ESTA FUNCION, POR FAVOR ACCIONAR LA CORTINA DESDE LOS DOS CANALES (EL ORIGINAL Y EL NUEVO).

BORRADO EN MODO FABRICA:

1. Presionar la **Tecla de Programación** del receptor y mantenerlo apretado hasta que el motor haga un $\frac{1}{4}$ de giro 4 veces. Cuando termina ese ciclo el Led titila varias veces confirmando la acción

EL RECEPTOR Y EL EMISOR SE ENCUENTRAN DESVINCULADOS, Y DICHO RECEPTOR ESTA EN MODO FABRICA (ESTADO ORIGINAL).